

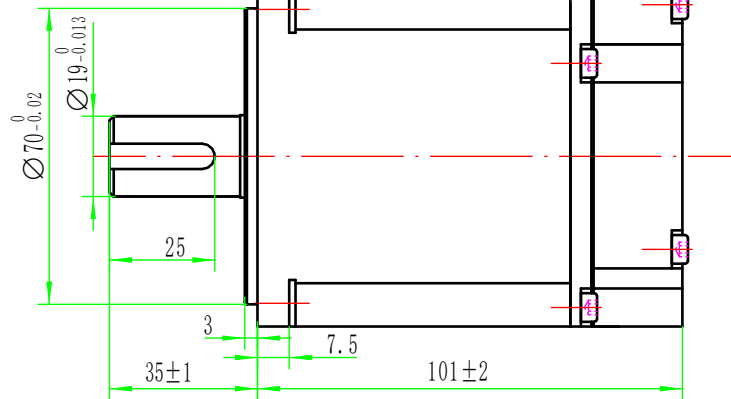


额定电压	48	VDC
额定功率	0.75	KW
额定转矩	2.39	N.m
最大转矩	4.78	N.m
额定转速	3000	rpm
最高转速	4000	rpm
额定电流	19	A
最大电流	38	A
线反电势常数	8.4	V/krpm
线电阻	0.12	Ω
D轴电感	0.135	mH
Q轴电感	0.135	mH
转动惯量	1.48	$\times 10^{-4}$ kg.m <sup>2</sup>
转矩系数	0.13	N.m/A
电气时间常数	2.25	ms
极对数	5	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	
使用环境	温度-20℃~+40℃,湿度<90%无结露	



9芯安普头  
172169-1




### 电机编码器连接器定义

编码器型号:  
SRMA46-M16S17Bit-SYBS-C-5V  
(17位多圈磁编)




端子 记号	信号
1	5V
2	0V
3	SD+
4	SD-
5	VB+
6	VB-
7	
8	
9	屏蔽

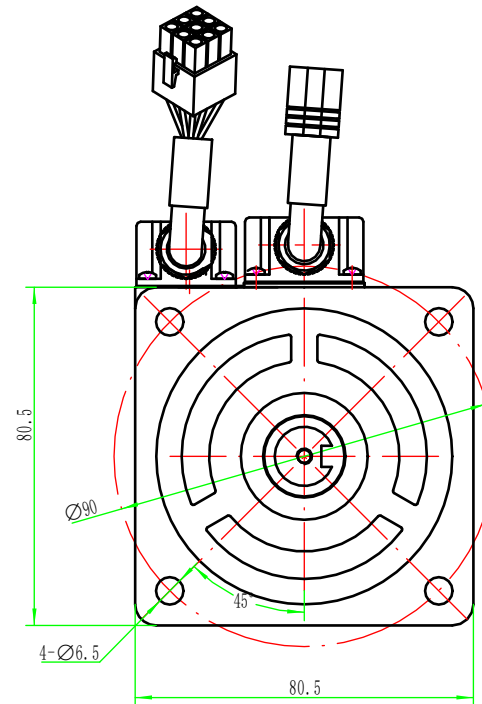引线长300



### 电机动力连接器定义

端子 记号	信号
1	U
2	V
3	W
金插 SH3.5	PE

							<div><div><div><div><div></div><div>SERVOMOTOR</div><div>VMJUM08075B30CVN510</div></div><div><div><div>48VDC</div><div>15Amps</div><div>750W</div></div><div><div>2380rpm</div><div>3000/min</div><div>1m F</div></div></div><div>VMMORE CTRL TECH CO.,LTD. IP65</div><div>SERIAL: 6000882</div><div></div><div></div></div></div></div>				深圳市微秒控制技术有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					规格书		
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	VMJUM08075B30CVN510		
									1:2			
审核												
工艺			批准			共 张 第 张		6000882				